



# OROS

## ЖАТКИ ДЛЯ КОМБАЙНОВ



**LINAMAR**

Power to Perform

## О подразделении OROS

Подразделение OROS корпорации Linamar Corporation разрабатывает и производит сельскохозяйственные машины, компоненты, узлы, жатки для комбайнов и другие промышленные машины, которые мы экспортируем на рынки Европы, Северной Африки и Северной Америки. Производство сельскохозяйственных машин OROS имеет богатую историю - **более 50 лет** на заводе в городе Орошхаза.

Основной профиль нашей деятельности — разработка и производство **жаток премиум-класса для уборки кукурузы и подсолнечника**.



**OROS**

# СОДЕРЖАНИЕ

## ЖАТКИ ДЛЯ УБОРКИ КУКУРУЗЫ

- 3 OROS CORNADO
- 4 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ OROS CORNADO
- 5 OROS CLASSIC<sup>3</sup> HSA
- 6 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ OROS CLASSIC<sup>3</sup> HSA
- 7 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ЖАТКИ ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА

- 9 OROS SUN И OROS SUN+CHOP
- 10 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ OROS SUN И SUN+CHOP
- 11 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ТРАНСПОРТНЫЙ ПРИЦЕП ДЛЯ ЖАТОК ДЛЯ КОМБАЙНОВ

- 13 OROS TR



# OROS CORNADO

## ДЛЯ ЛЮБОГО КОМБАЙНА

Модели OROS CORNADO могут быть установлены на **комбайны всех известных марок**. Складные жатки соответствуют дорожным правилам ЕС.

## ОТРЫВАЮЩИЕ ВАЛЦЫ С НОЖАМИ И ВЫСТУПАМИ

Початкоотделитель оснащен **ножами и выступами**. Благодаря комбинации этих двух типов жатка обеспечивает быстрое и эффективное выдергивание стеблей. Трансмиссия состоит из 4 редукторов (по 2 с каждой стороны). Редукторы соединены специальным карданным валом. Отливки редукторов изготовлены из алюминия для достижения минимально возможного веса. Натяжение подводящих цепей осуществляется автоматически. Отделение початка от стебля выполняется отрывающими пластинами, регулируемые гидравлическим способом.

## НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

OROS CORNADO может собирать урожай со **скоростью до 15 км/ч** с сохранением отличного качества измельчения и низкого уровня потерь. Измельчитель режет стебель на **кусочки по 30-50 мм**, оставляя **50 мм стерни**. Ножи покрыты карбидом вольфрама для максимальной прочности. При необходимости каждый измельчитель можно отключить. Ножи имеют две кромки и могут быть легко повернуты или заменены.

## ОПТИМИЗИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПЛАСТМАССОВЫХ КРЫШЕК И НАСАДОК

Пластмассовые крышки имеют специальную конструкцию, предназначенную для направления початков кукурузы к подводящим цепям. Высота насадок легко регулируется.

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

Привод, шнек и каждый початкоотделитель защищены предохранительными муфтами.




# Дополнительное оборудование для OROS CORNADO



## ОТТАЛКИВАТЕЛИ СТЕБЛЕЙ

Защита шин от износа, вызванного остатками стеблей во время сбора урожая.

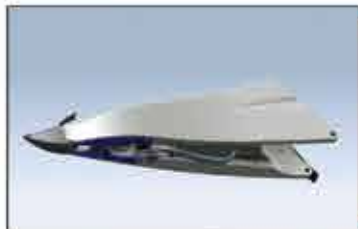

## СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОТОЙ ЖАТКИ

При использовании АННС жатка будет автоматически поддерживать одинаковую высоту измельчения.



## ВРАЩАЮЩИЙСЯ КОНЦЕВОЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ

Использование вращающегося концевого разделителя при опрокидывании кукурузы значительно снижает потери.



## СИСТЕМА АВТОПИЛОТ

Для автоматического движения по бороздам.



## ЗАЩИТНАЯ СЕТКА

Во избежание потерь семян.

## БОКОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

Стандартное оборудование, чтобы избежать потерь початков.



## КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРА ПОДСОЛНЕЧНИКА

С помощью этого комплекта можно собирать подсолнечник.



## РЕЗИНОВЫЙ УЛАВЛИВАТЕЛЬ ПОЧАТКОВ

Во избежание потерь початков.



## ЦВЕТА ПЛАСТМАССОВЫХ КРЫШЕК

Пластмассовые насадки доступны во всех основных цветах комбайнов. Пластмассовые щитки и боковые щитки окрашены в черный цвет!



# OROS CLASSIC<sup>3</sup> HSA

## ДЛЯ ЛЮБОГО КОМБАЙНА

Модели OROS CLASSIC<sup>3</sup> HSA могут быть установлены на комбайны **всех известных марок**.

## ОТРЫВАЮЩИЕ ВАЛЬЦЫ С НОЖАМИ И ВЫСТУПАМИ

Початкоотделитель оснащен **ножами и выступами**. Благодаря комбинации этих двух типов жатка обеспечивает быстрое и эффективное выдергивание стеблей. Модель OROS CLASSIC<sup>3</sup> HSA оснащена цепными приводами. Отрывающие пластины можно регулировать вручную или электрически.

## НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

OROS стала первой компанией, которая разработала переднюю систему измельчения для кукурузных жаток. Эта система сегодня является стандартом для всех жаток с эффективной системой измельчения. Модель OROS CLASSIC<sup>3</sup> HSA может собирать **даже со скоростью 8 км/ч** и все еще продолжать измельчать **стебель кукурузы до 70 мм**, оставляя **короткую стерню на земле**. Ножи покрыты карбидом вольфрама для максимальной прочности. Измельчитель можно отключить для каждого початкоотделителя, ножи легко заменяются.

## ОПТИМИЗИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПЛАСТМАССОВЫХ КРЫШЕК И НАСАДОК

Пластмассовые крышки имеют специальную конструкцию, чтобы поток початков плавно направлялся к подводящим цепям. Это обеспечивает максимальное снижение потерь. Высота выступов легко регулируется

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

Предохранительная муфта, установленная на карданном валу, защищает движение жатки, а также початкоотделители.



# Дополнительное оборудование для OROS CLASSIC<sup>3</sup> HSA




## ОТТАЛКИВАТЕЛИ СТЕБЛЕЙ

Защита шин от износа, вызванного стерней во время уборки урожая.

## БОКОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

Во избежание потерь початков.

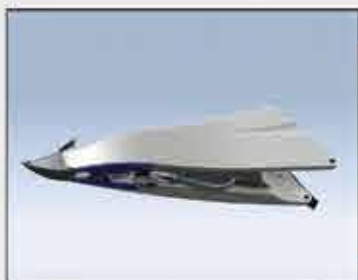

## СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОТОЙ ЖАТКИ

При использовании АННС жатка будет автоматически поддерживать одинаковую высоту измельчения.

## КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРА ПОДСОЛНЕЧНИКА

С помощью этого комплекта можно собирать подсолнечник. ő terület betakarítására alkalmas.



## ЦВЕТА ПЛАСТМАССОВЫХ КРЫШЕК

Пластмассовые насадки доступны во всех основных цветах комбайнов. Пластмассовые щитки и боковые щитки окрашены в черный цвет!

## РЕЗИНОВЫЙ УЛАВЛИВАТЕЛЬ ПОЧАТКОВ

Во избежание потерь початков.



## ЗАЩИТНАЯ СЕТКА

Во избежание потерь семян.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## OROS CORNADO

| Тип                |                  |               |                           | Рабочие размеры (мм) |       |        | Размеры для транспортировки (мм) |       |        |          |
|--------------------|------------------|---------------|---------------------------|----------------------|-------|--------|----------------------------------|-------|--------|----------|
| Модель             | Количество рядов | Тип Рамы      | Межстрочный интервал (см) | Ширина               | Длина | Высота | Ширина                           | Длина | Высота | Вес (кг) |
| CORNADO 6+CHOP     | 6                | жесткая рама  | 70                        | 4390                 | 2968  | 1214   | 1214                             | 4390  | 2351,5 | 2250     |
| CORNADO 6+CHOP     | 6                | жесткая рама  | 76,2                      | 4700                 | 2968  | 1214   | 1214                             | 4700  | 2351,5 | 2350     |
| CORNADO 4+2+CHOP   | 6                | складная рама | 70                        | 4390                 | 2968  | 1214   | 1214                             | 4390  | 2351,5 | 2600     |
| CORNADO 4+2+CHOP   | 6                | складная рама | 76,2                      | 4700                 | 2968  | 1214   | 1214                             | 4700  | 2351,5 | 2700     |
| CORNADO 4+2+CHOP   | 6                | складная рама | 80                        | 4890                 | 2968  | 1214   | 1214                             | 4890  | 2351,5 | 2800     |
| CORNADO 8+CHOP     | 8                | жесткая рама  | 50,8                      | 4446                 | 2968  | 1214   | 1214                             | 4446  | 2351,5 | 2500     |
| CORNADO 8+CHOP     | 8                | жесткая рама  | 56                        | 4810                 | 2968  | 1214   | 1214                             | 4810  | 2351,5 | 2600     |
| CORNADO 8+CHOP     | 8                | жесткая рама  | 70                        | 5790                 | 2968  | 1214   | 1214                             | 5790  | 2351,5 | 2850     |
| CORNADO 8+CHOP     | 8                | жесткая рама  | 76,2                      | 6224                 | 2968  | 1214   | 1214                             | 6224  | 2351,5 | 2850     |
| CORNADO 4+2x2+CHOP | 8                | складная рама | 70                        | 5790                 | 2968  | 1214   | 1214                             | 5790  | 2351,5 | 3200     |
| CORNADO 4+2x2+CHOP | 8                | складная рама | 76,2                      | 6224                 | 2968  | 1214   | 1214                             | 6224  | 2351,5 | 3250     |
| CORNADO 4+2x2+CHOP | 8                | складная рама | 80                        | 6490                 | 2968  | 1214   | 1214                             | 6490  | 2351,5 | 3318     |
| CORNADO 5+2x2+CHOP | 9                | складная рама | 60                        | 5690                 | 2968  | 1214   | 1214                             | 5690  | 2351,5 | 3304     |
| CORNADO 5+2x2+CHOP | 9                | складная рама | 76,2                      | 6986                 | 2968  | 1214   | 1214                             | 6986  | 2351,5 | 3450     |
| CORNADO 12+CHOP    | 12               | жесткая рама  | 50,8                      | 6478                 | 2968  | 1214   | 1214                             | 6478  | 2351,5 | 3570     |
| CORNADO 12+CHOP    | 12               | жесткая рама  | 56                        | 7050                 | 2968  | 1214   | 1214                             | 7050  | 2351,5 | 3590     |
| CORNADO 12+CHOP    | 12               | жесткая рама  | 70                        | 8590                 | 2968  | 1214   | 1214                             | 8590  | 2351,5 | 3950     |
| CORNADO 12+CHOP    | 12               | жесткая рама  | 76,2                      | 9272                 | 2968  | 1214   | 1214                             | 9272  | 2351,5 | 4100     |
| CORNADO 6+2x3+CHOP | 12               | складная рама | 50,8                      | 6480                 | 2968  | 1214   | 1214                             | 6480  | 2351,5 | 3870     |
| CORNADO 6+2x3+CHOP | 12               | складная рама | 70                        | 8590                 | 2968  | 1214   | 1214                             | 8590  | 2351,5 | 4200     |
| CORNADO 6+2x3+CHOP | 12               | складная рама | 76,2                      | 9272                 | 2968  | 1214   | 1214                             | 9272  | 2351,5 | 4400     |
| CORNADO 16+CHOP    | 16               | жесткая рама  | 76,2                      | 12300                | 2968  | 1214   | 1214                             | 12300 | 2351,5 | 5008     |
| CORNADO 8+2x4+CHOP | 16               | складная рама | 76,2                      | 12320                | 2968  | 1214   | 1214                             | 12320 | 2351,5 | 5860     |
| CORNADO 18+CHOP    | 18               | жесткая рама  | 50,8                      | 9526                 | 2968  | 1214   | 1214                             | 9526  | 2351,5 | 4480     |
| CORNADO 18+CHOP    | 18               | жесткая рама  | 56                        | 10390                | 2968  | 1214   | 1214                             | 10390 | 2351,5 | 5225     |

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## OROS CLASSIC<sup>3</sup> HSA

| Тип                |                  |              |                           | Рабочие размеры (мм) |       |        | Размеры для транспортировки (мм) |       |        | Вес (кг) |
|--------------------|------------------|--------------|---------------------------|----------------------|-------|--------|----------------------------------|-------|--------|----------|
| Модель             | Количество рядов | Тип Рамы     | Межстрочный интервал (см) | Ширина               | Длина | Высота | Ширина                           | Длина | Высота |          |
| OROS CLASSIC 4+HSA | 4                | жесткая рама | 70                        | 3400                 | 2950  | 1200   | 1100                             | 3400  | 2420   | 1440     |
| OROS CLASSIC 4+HSA | 4                | жесткая рама | 76,2                      | 3400                 | 2950  | 1200   | 1100                             | 3400  | 2420   | 1440     |
| OROS CLASSIC 5+HSA | 5                | жесткая рама | 70                        | 3950                 | 2950  | 1200   | 1100                             | 3950  | 2420   | 1870     |
| OROS CLASSIC 5+HSA | 5                | жесткая рама | 76,2                      | 3950                 | 2950  | 1200   | 1100                             | 3950  | 2420   | 1870     |
| OROS CLASSIC 6+HSA | 6                | жесткая рама | 70                        | 4740                 | 2950  | 1200   | 1100                             | 4740  | 2420   | 2150     |
| OROS CLASSIC 6+HSA | 6                | жесткая рама | 76,2                      | 4740                 | 2950  | 1200   | 1100                             | 4740  | 2420   | 2150     |
| OROS CLASSIC 8+HSA | 8                | жесткая рама | 70                        | 6320                 | 2950  | 1200   | 1100                             | 6320  | 2420   | 2870     |
| OROS CLASSIC 8+HSA | 8                | жесткая рама | 76,2                      | 6320                 | 2950  | 1200   | 1100                             | 6320  | 2420   | 2870     |



# OROS SUN и OROS SUN+CHOP

## ДЛЯ ЛЮБОГО КОМБАЙНА

Модели OROS SUN и OROS SUN+CHOP могут быть установлены на **комбайны всех известных марок**. Складные жатки соответствуют дорожным правилам ЕС.

## РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ СЕМЯН

Вибрационные лотки имеют оптимальную геометрическую форму и наряду с боковыми удлинителями, защитной сеткой с обратной стороны и оптимизированным режимом работы позволяют максимально снизить потери семян.

## ПРЕВОСХОДНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ С OROS SUN+CHOP

Наша жатка OROS SUN+CHOP с механической функцией измельчения может обеспечить **эффективный сбор урожая с минимальными материальными и временными затратами**. Ножи измельчителя идентичны измельчающим ножам жатки OROS CORNADO, которые закалены и покрыты карбидом вольфрама. Применение измельчения облегчает подготовку почвы к посеву. Измельчитель также способствует разложению соломы и оставляет короткие **стерни, даже высотой до 8 см**. Минимальная высота уборки урожая: 65 см, максимальная высота уборки урожая: 143 см. Измельчитель расположен таким образом, чтобы измельчающие ножи срезали стебель только после уборки головок подсолнечника.

## БЛОК НАЗЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Положение измельчителя можно регулировать и контролировать автоматически с помощью системы автоматического контроля высоты жатки (АННС).

## ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ


Модель OROS SUN имеет малый вес, что обеспечивает низкое энергопотребление даже при **скорости уборки 11 км/ч**.

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

Редукторы и шнек защищены предохранительными муфтами.




# Дополнительное оборудование для OROS SUN и OROS SUN+CHOP

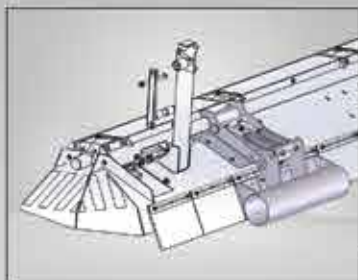

**ОТТАЛКИВАТЕЛИ СТЕБЛЕЙ**  
Защита шин от износа во время уборки урожая.

**ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ**  
Доступно для жаток OROS SUN.

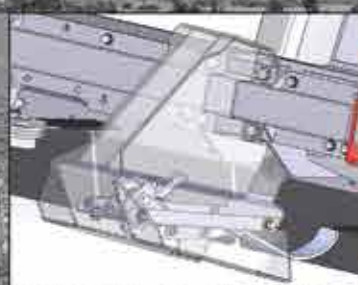

**СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО  
КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ**  
Для модели OROS SUN+CHOP, в случае совместимости комбайна.


**ЦВЕТА КРЫШЕК**  
Насадки доступны во всех основных цветах комбайнов.



# ХАРАКТЕРИСТИКИ

| OROS SUN         |                  |               |                           |                      |       |        |                                  |       |        |          |
|------------------|------------------|---------------|---------------------------|----------------------|-------|--------|----------------------------------|-------|--------|----------|
| Тип              |                  |               |                           | Рабочие размеры (мм) |       |        | Размеры для транспортировки (мм) |       |        |          |
| Модель           | Количество рядов | Тип Рамы      | Межстрочный интервал (см) | Ширина               | Длина | Высота | Ширина                           | Длина | Высота | Вес (кг) |
| OROS SUN 6       | 6                | жесткая рама  | 70                        | 4480                 | 3340  | 1690   | 1045                             | 4480  | 2505   | 1520     |
| OROS SUN 6       | 6                | жесткая рама  | 76,2                      | 4790                 | 3340  | 1690   | 1045                             | 4790  | 2505   | 1620     |
| OROS SUN 8       | 8                | жесткая рама  | 70                        | 5880                 | 3340  | 1690   | 1045                             | 5880  | 2505   | 1880     |
| OROS SUN 8       | 8                | жесткая рама  | 76,2                      | 6310                 | 3340  | 1690   | 1045                             | 6310  | 2505   | 1960     |
| OROS SUN 4+2x2   | 8                | складная рама | 76,2                      | 6500                 | 3340  | 1690   | 1040                             | 6500  | 2505   | 2420     |
| OROS SUN 12      | 12               | жесткая рама  | 56                        | 7140                 | 3340  | 1690   | 1045                             | 7140  | 2505   | 2512     |
| OROS SUN 12      | 12               | жесткая рама  | 70                        | 8680                 | 3340  | 1690   | 1045                             | 8680  | 2505   | 2790     |
| OROS SUN 12      | 16               | жесткая рама  | 76,2                      | 9360                 | 3340  | 1690   | 1045                             | 9360  | 2505   | 2890     |
| OROS SUN 16      | 16               | жесткая рама  | 70                        | 11480                | 3340  | 1690   | 1045                             | 11480 | 2505   | 3858     |
| OROS SUN 16      | 16               | жесткая рама  | 76,5                      | 12410                | 3340  | 1690   | 1045                             | 12410 | 2505   | 3990     |
| OROS SUN+CHOP    |                  |               |                           |                      |       |        |                                  |       |        |          |
| OROS SUN 6+CHOP  | 6                | жесткая рама  | 70                        | 4480                 | 3340  | 1940   | 1340                             | 4480  | 2400   | 2100     |
| OROS SUN 6+CHOP  | 6                | жесткая рама  | 76,2                      | 4790                 | 3340  | 1940   | 1340                             | 4790  | 2400   | 2210     |
| OROS SUN 8+CHOP  | 8                | жесткая рама  | 70                        | 5880                 | 3340  | 1940   | 1340                             | 5880  | 2400   | 2460     |
| OROS SUN 8+CHOP  | 8                | жесткая рама  | 76,2                      | 6310                 | 3340  | 1940   | 1340                             | 6310  | 2400   | 2580     |
| OROS SUN 12+CHOP | 12               | жесткая рама  | 70                        | 8680                 | 3340  | 1940   | 1340                             | 8680  | 2400   | 3670     |
| OROS SUN 12+CHOP | 12               | жесткая рама  | 76,2                      | 9360                 | 3340  | 1940   | 1340                             | 9360  | 2400   | 3880     |



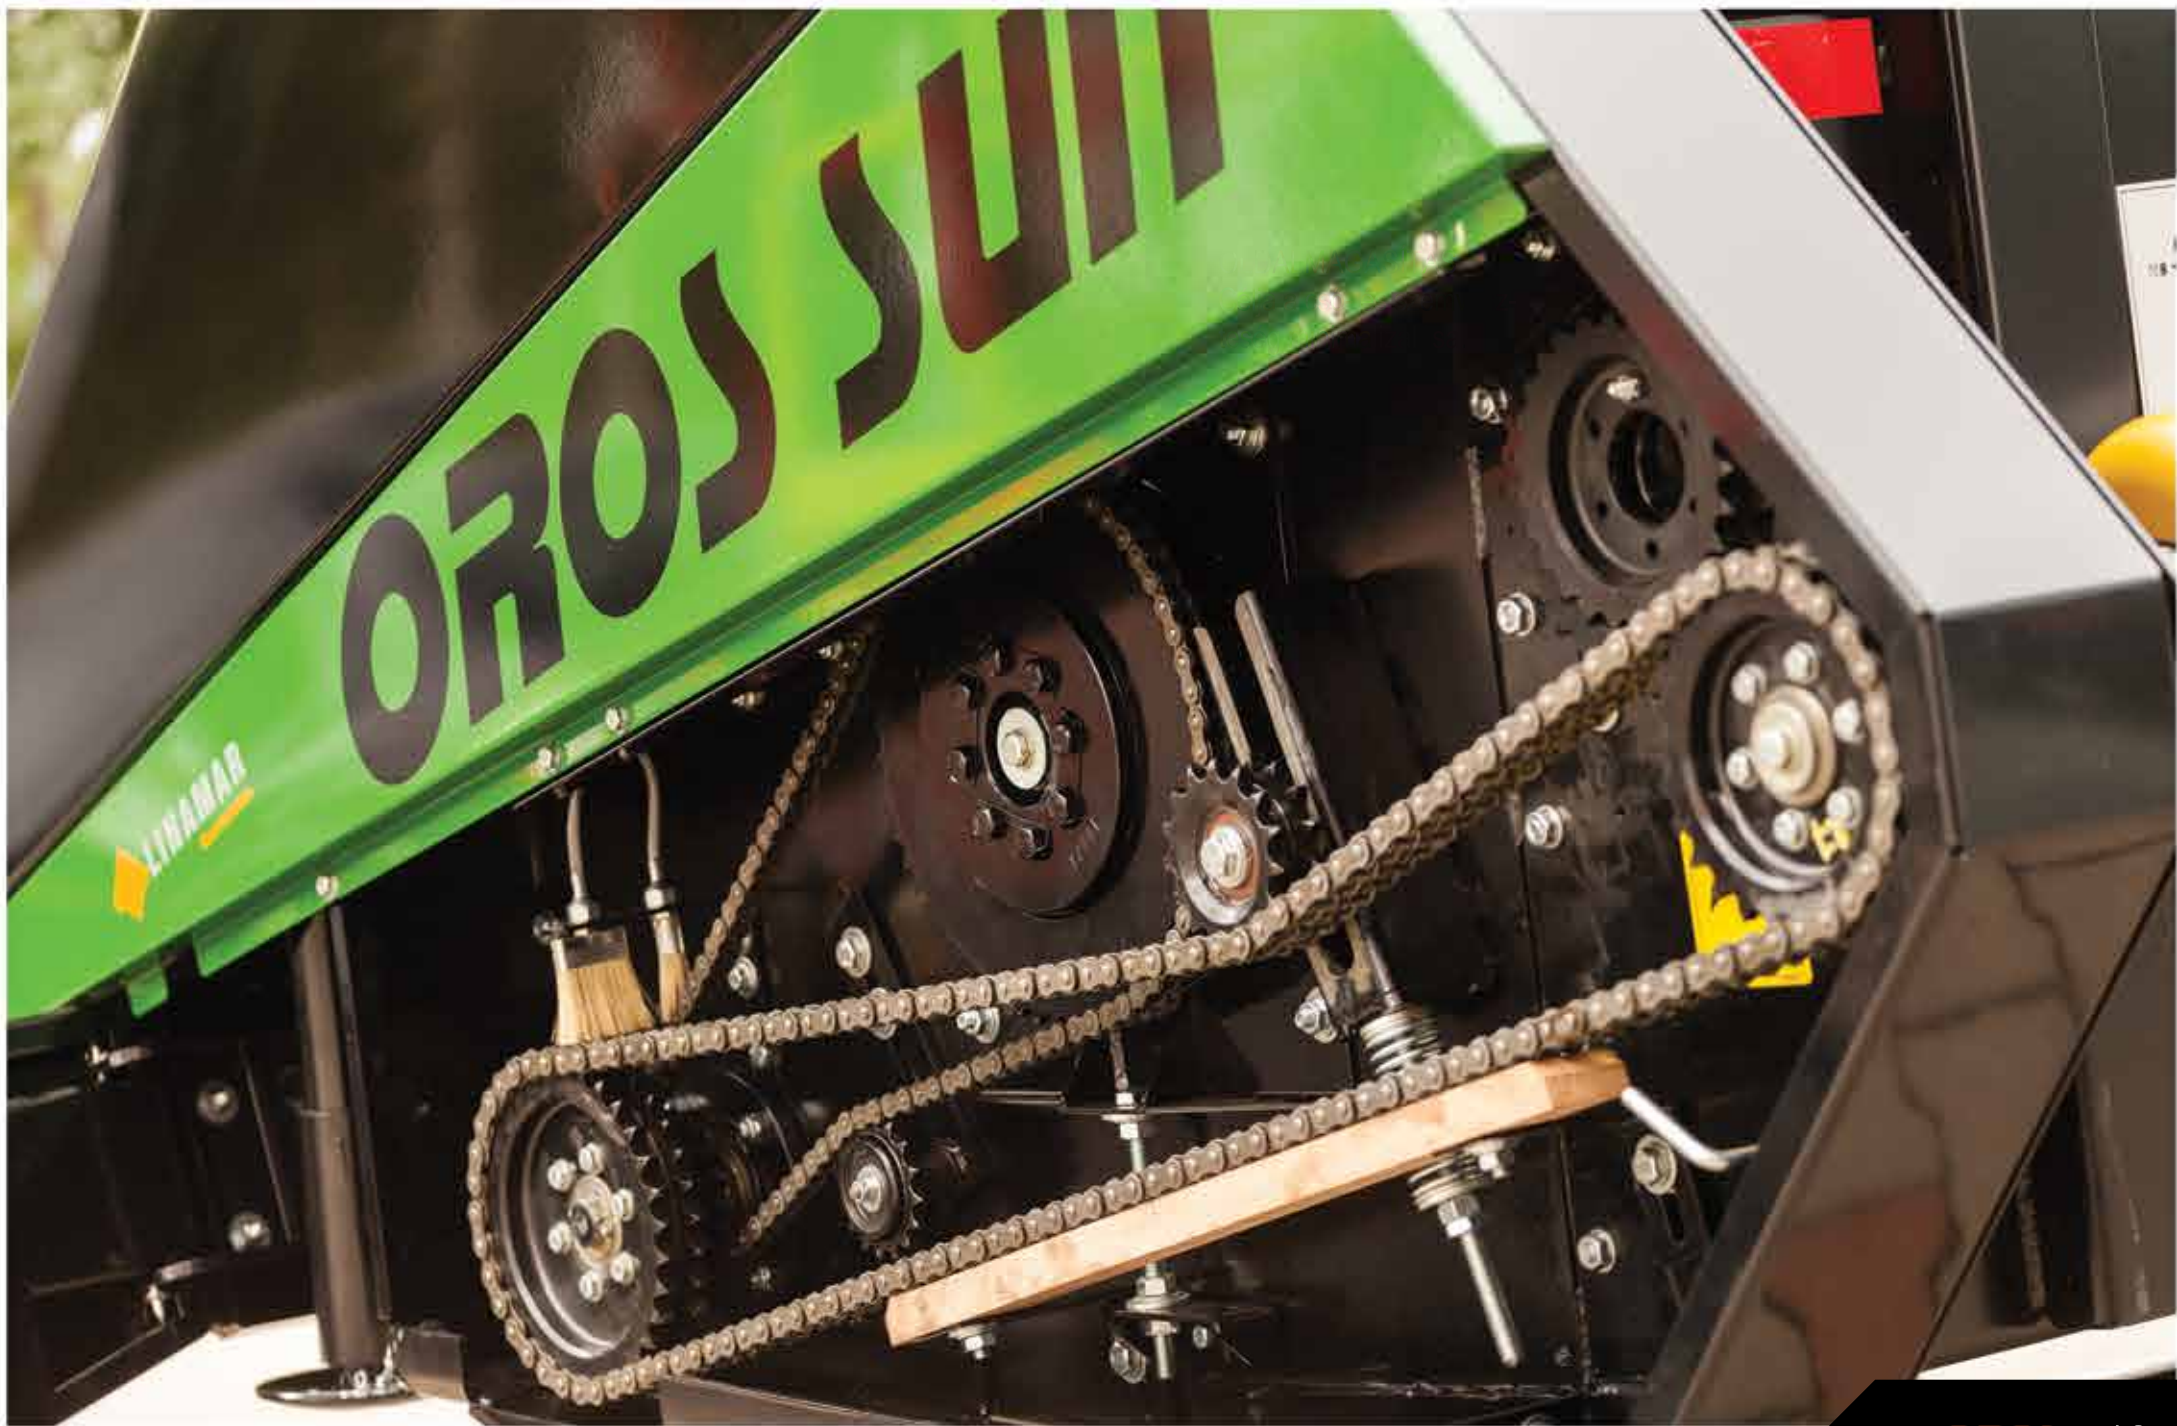

# OROS TR

- Стационарные и складные 8- - 12-рядные жатки можно перевозить на прицепах для жаток OROS TR.
- OROS TR можно использовать с моделями: OROS CORNADO, OROS CLASSIC<sup>3</sup> HSA, OROS SUN и OROS SUN+CHOP с соответствующими комплектами переходников.  
Az adapter helyzete az OROS TR szállítójárművön állítható.
- Положение жатки на прицепе регулируется.
- Максимальная скорость OROS TR: 40 км/ч.
- OROS TR соответствует всем правилам дорожного движения ЕС.



# Контакты



Linamar Hungary Zrt. Подразделение OROS  
5900 Orosháza, Csorvási srt. 27.



<https://www.facebook.com/oroslinamar/>



+36 68 514 600



<https://www.youtube.com/user/oroslinamar>



[www.oros.hu](http://www.oros.hu)



[oros@linamar.com](mailto:oros@linamar.com)



**OROS**