

OROS

A combine harvester is shown from a low angle, moving through a field of harvested corn. The machine is dark grey with a prominent red corn head. The background shows a line of trees under a cloudy sky.

ADAPTERI ZA KUKURUZ I SUNCOKRET



LINAMAR
Power to Perform

Kompanija OROS

Kompanija OROS kao deo korporacije LINAMAR HUNGARY Zrt. razvija i proizvodi poljoprivredne mašine, komponente, adaptere za kombajne i ostale idnustrijske mašine koje plasira na tržište Evrope, Severne Afrike i Severne Amerike. Proizvodnja adaptera ima bogatu istoriju od preko 50 godina u Orošhazi.

Osnovni profil kompanije je razvoj i proizvodnja adaptera za kukuruz i adaptera za suncokret premijum kvaliteta.



OROS

SADRŽAJ

ADAPTERI ZA KUKURUZ

- 3 OROS CORNADO
- 4 OROS CORNADO OPCIJE
- 5 OROS CLASSIC³ HSA
- 6 OROS CLASSIC³ HSA OPCIJE
- 7 SPECIFIKACIJA
- 8 SPECIFIKACIJA

ADAPTERI ZA SUNCOKRET

- 9 OROS SUN I OROS SUN+CHOP
- 10 OROS SUN I OROS + SUN OPCIJE
- 11 SPECIFIKACIJA

TRANSPORTNA KOLICA ZA ADAPTERE

- 13 OROS TR



OROS CORNADO

ZA SVAKI KOMBAJN

OROS CORNADO modeli adaptera za kukuruz mogu biti proizvedeni za bilo koji poznat brend kombajna. Hidraulično sklopivi adapteri ispunjavaju EU regulativu za bezbednost u saobraćaju.

UVLAČEĆI VALJCI SA NOŽEVIMA I REBRIMA

Uvlačeći valjci imaju noževe i rebra. Tako specijalno dizajnirani valjci obezbeđuju da adapter vrši brzo i efikasno povlačenje stabljike na dole. Prenos snage čine 4 reduktora (2 sa svake strane). Reduktori su povezani specijalnim kardanskim vratilima. Kućišta reduktora su aluminijumska, radi što manje težine adaptera. Uvlačeći lanci se automatski dotežu. Podešavanje otkidačkih ploča se vrši pomoću hidraulike iz kabine kombajna.

IZVANREDNE PERFORMANSE SEČKE

OROS CORNADO može da radi sa brzinama do 15 km/h održavajući odličan kvalitet rada sečke bez gubitaka. Sečka odseca stabljiku na komade dužine od 30 do 50 mm, ostavljajući donji deo dužine do 50 mm. Na noževe je nanesen sloj volfram karbida kako bi imali maksimalnu izdržljivost. Noževi imaju dva sečiva te se jednostavno mogu okrenuti ili zameniti.

OPTIMIZOVAN DIZAJN PLASTIČNIH KLJUNOVA

Specijalno dizajnirani plastični kljunovi navode klipove kukuruza do privodnih lanaca. Podešavanje visine kljunova je vrlo jednostavno.

ZAŠTITA ADAPTERA OD PREOPTEREĆENJA

Prenosnici snage i svaka sekcija zaštićene su spojnicama od preopterećenja.



OROS CORNADO opcije



POTIRAČI TRAGOVA
Štite pneumatike kombajna od preostalih stabljika.



AUTOMATSKA KONTROLA VISINE
Koristeći ovu opciju, adapter će automatski zadržati istu visinu sečenja stabljika.



BOČNI ROTIRAJUĆI RAZDELJIVAČI
Korišćenjem bočnih rotirajućih razdeljivača u uslovima kada je kukuruz polegao, drastično se smanjuju gubici.



AUTOPILOT SISTEM
Automatsko praćenje redova



ZAŠTITNA MREŽA
Dodatna zaštita od gubitaka.

POVIŠENE BOČNE STRANICE
Standardna opcija, kojom se izbegava gubitak klipova kukuruza.



DODATAK ZA SUNCOKRET
Koristeći ovu opciju, moguće je vrlo brzo adaptirati adapter za berbu suncokreta.



GUMENI HVATAČ
Sprečava gubitak klipova.



BOJA PLASTIČNIH KLJUNOVA
Kljunovi su dostupni u svim bojama kombajna. Osnova adaptera je crne boje.



OROS CLASSIC³ HSA

ZA SVAKI KOMBAJN

OROS CLASSIC HSA modeli adaptera za kukuruz mogu biti proizvedeni za bilo koji poznat brend kombajna.

UVLAČEĆI VALJCI SA NOŽEVIMA I REBRIMA

Uvlačeći valjci imaju noževe i rebra. Tako specijalno dizajnirani valjci obezbeđuju da adapter vrši brzo i efikasno povlačenje stabljike na dole. Prenos snage je klasičan i jednostavan, pomoću lanca. Otkidačke ploče se mogu podešavati mehanički ili električno.

IZVANREDNE PERFORMANSE SEČKE

OROS je prva kompanija koja je razvila prednju sečku kod adaptera za kukuruz, koja je sada standard kod svih adaptera. OROS CLASSIC³ HSA može da radi sa brzinama čak do 8 km/h i da zadrži seckanje stabljika na komade od 70 mm, ostavljajući nisku stabljiku od zemlje. Na noževe je nanesen sloj volfram karbida kako bi imali maksimalnu izdržljivost. Sečka može da se isključi za svaki red posebno, dok se noževi mogu vrlo lako zameniti.

OPTIMIZOVAN DIZAJN PLASTIČNIH KLJUNOVA

Specijalno dizajnirani plastični kljunovi navode klipove kukuruza do privodnih lanaca. Podešavanje visine kljunova je vrlo jednostavno.

ZAŠTITA ADAPTERA OD PREOPTEREĆENJA

Prenosnici snage i svaka sekcija zaštićene su spojnicama od preopterećenja.




OROS CLASSIC³ HSA opcije



POTIRAČI TRAGOVA

Štite pneumatike kombajna od preostalih stabljika.

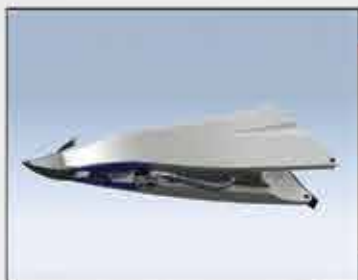

AUTOMATSKA KONTROLA VISINE

Koristeći ovu opciju, adapter će automatski zadržati istu visinu sečenja stabljika.



BOJA PLASTIČNIH KLJUNOVA

Kljunovi su dostupni u svim bojama kombajna. Osnova adaptera je crne boje



ZAŠTITNA MREŽA

Dodatna zaštita od gubitaka.

POVIŠENE BOČNE STRANICE

Standardna opcija, kojom se izbegava gubitak klipa kukuruza.



DODATAK ZA SUNCOKRET

Koristeći ovu opciju, moguće je vrlo brzo adaptirati adapter za berbu suncokreta.



GUMENI HVATAČ

Sprečava gubitak klipova.



SPECIFIKACIJA

OROS CORNADO

Tip				Dimenzije u radu (mm)			Dimenzije u transportu (mm)			Masa (kg)
Model	Broj redova	Tip rama	Razmak (cm)	Širina	Dužina	Visina	Širina	Dužina	Visina	
CORNADO 6+CHOP	6	fiksni	70	4390	2968	1214	1214	4390	2351,5	2250
CORNADO 6+CHOP	6	fiksni	76,2	4700	2968	1214	1214	4700	2351,5	2350
CORNADO 4+2+CHOP	6	sklopiv	70	4390	2968	1214	1214	4390	2351,5	2600
CORNADO 4+2+CHOP	6	sklopiv	76,2	4700	2968	1214	1214	4700	2351,5	2700
CORNADO 4+2+CHOP	6	sklopiv	80	4890	2968	1214	1214	4890	2351,5	2800
CORNADO 8+CHOP	8	fiksni	50,8	4446	2968	1214	1214	4446	2351,5	2500
CORNADO 8+CHOP	8	fiksni	56	4810	2968	1214	1214	4810	2351,5	2600
CORNADO 8+CHOP	8	fiksni	70	5790	2968	1214	1214	5790	2351,5	2850
CORNADO 8+CHOP	8	fiksni	76,2	6224	2968	1214	1214	6224	2351,5	2850
CORNADO 4+2x2+CHOP	8	sklopiv	70	5790	2968	1214	1214	5790	2351,5	3200
CORNADO 4+2x2+CHOP	8	sklopiv	76,2	6224	2968	1214	1214	6224	2351,5	3250
CORNADO 4+2x2+CHOP	8	sklopiv	80	6490	2968	1214	1214	6490	2351,5	3318
CORNADO 5+2x2+CHOP	9	sklopiv	60	5690	2968	1214	1214	5690	2351,5	3304
CORNADO 5+2x2+CHOP	9	sklopiv	76,2	6986	2968	1214	1214	6986	2351,5	3450
CORNADO 12+CHOP	12	fiksni	50,8	6478	2968	1214	1214	6478	2351,5	3570
CORNADO 12+CHOP	12	fiksni	56	7050	2968	1214	1214	7050	2351,5	3590
CORNADO 12+CHOP	12	fiksni	70	8590	2968	1214	1214	8590	2351,5	3950
CORNADO 12+CHOP	12	fiksni	76,2	9272	2968	1214	1214	9272	2351,5	4100
CORNADO 6+2x3+CHOP	12	sklopiv	50,8	6480	2968	1214	1214	6480	2351,5	3870
CORNADO 6+2x3+CHOP	12	sklopiv	70	8590	2968	1214	1214	8590	2351,5	4200
CORNADO 6+2x3+CHOP	12	sklopiv	76,2	9272	2968	1214	1214	9272	2351,5	4400
CORNADO 16+CHOP	16	fiksni	76,2	12300	2968	1214	1214	12300	2351,5	5008
CORNADO 8+2x4+CHOP	16	sklopiv	76,2	12320	2968	1214	1214	12320	2351,5	5860
CORNADO 18+CHOP	18	fiksni	50,8	9526	2968	1214	1214	9526	2351,5	4480
CORNADO 18+CHOP	18	fiksni	56	10390	2968	1214	1214	10390	2351,5	5225

SPECIFIKACIJA

OROS CLASSIC ³ HSA										
Tip				Dimenzije u radu (mm)			Dimenzije u transportu (mm)			Masa (kg)
Model	Broj redova	Tip rama	Razmak (cm)	Širina	Dužina	Visina	Širina	Dužina	Visina	
OROS CLASSIC 4+HSA	4	fiksni	70	3400	2950	1200	1100	3400	2420	1440
OROS CLASSIC 4+HSA	4	fiksni	76,2	3400	2950	1200	1100	3400	2420	1440
OROS CLASSIC 5+HSA	5	fiksni	70	3950	2950	1200	1100	3950	2420	1870
OROS CLASSIC 5+HSA	5	fiksni	76,2	3950	2950	1200	1100	3950	2420	1870
OROS CLASSIC 6+HSA	6	fiksni	70	4740	2950	1200	1100	4740	2420	2150
OROS CLASSIC 6+HSA	6	fiksni	76,2	4740	2950	1200	1100	4740	2420	2150
OROS CLASSIC 8+HSA	8	fiksni	70	6320	2950	1200	1100	6320	2420	2870
OROS CLASSIC 8+HSA	8	fiksni	76,2	6320	2950	1200	1100	6320	2420	2870



OROS SUN i OROS SUN+CHOP

ZA SVAKI KOMBAJN

OROS SUN i SUN+CHOP modeli adaptera za suncokret mogu biti proizvedeni za bilo koji poznat brend kombajna. Hidraulično sklopivi adapteri ispunjavaju EU regulativu za bezbednost u saobraćaju.

DIZAJNIRANI DA MAKSIMALNO REDUKUJU GUBITAK ZRNA

Optimalna geometrija vibrirajućih tacni, duge povišene bočne strane, sa zaštitnom mrežom, pružaju optimalan rad adaptera sa maksimalno redukovanim gubitkom zrna.

IZVANREDNE PERFORMANSE SEČKE OROS SUN+CHOP

Adapter sa mehaničkom sečkom može da obezbedi efektivnu žetvu uz minimalne troškove i gubitak vremena. Noževi za seckanje su identični sa noževima kod OROS CORNADO adaptera koji se oblažu volfram karbidom. Primenom sečke se olakšava priprema zemljišta za sejanje. Sečka takođe omogućava razgradnju slame i ostavlja niske strnjike do 8 cm. Minimalna visina odsecanja stabljike je 65 cm, a maksimalana 143 cm. Sečka je pravilno postavljena na način da noževi za sečenje seckaju stabljiku tek nakon što je izvršeno odsecanje **glave** suncokreta.

KONTROLA VISINE

Sečka se može prilagođavati i podešavati pomoću automatske kontrole visine (AHHC).

UTROŠAK SNAGE


OROS SUN ima malu težinu i omogućava žetvu pri brzinama do 11 km/h uz minimalne utroške snage.

ZAŠTITA ADAPTERA OD PREOPTEREĆENJA

Transmisija i puž su zaštićeni sigurnosnim spojnicama.




OROS SUN i OROS SUN +CHOP opcije

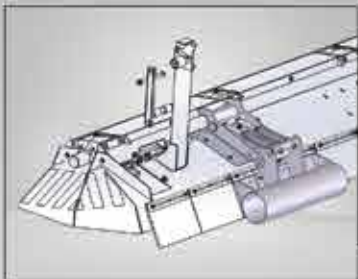

POTIRAČI TRAGOVA

Štite pneumatike kombajna od preostalih stabljika.

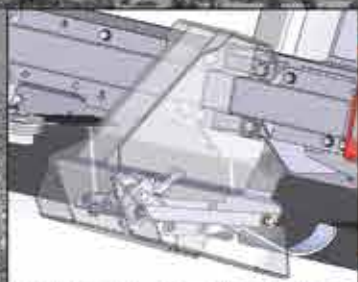

AUTOMATSKA KONTROLA VISINE
za OROS SUN+CHOP ako je kombajn
kompatibilan.

SEČKA

Dostupna za OROS SUN adaptere.



BOJE KLJUNOVA


Kljunovi su dostupni u svim bojama
kombajna.



SPECIFIKACIJA

OROS SUN										
Tip				Dimenzije u radu (mm)			Dimenzije u transportu (mm)			
Model	Broj redova	Tip rama	Razmak redova (cm)	Širina	Dužina	Visina	Širina	Dužina	Visina	Masa (kg)
OROS SUN 6	6	fiksni	70	4480	3340	1690	1045	4480	2505	1520
OROS SUN 6	6	fiksni	76,2	4790	3340	1690	1045	4790	2505	1620
OROS SUN 8	8	fiksni	70	5880	3340	1690	1045	5880	2505	1880
OROS SUN 8	8	fiksni	76,2	6310	3340	1690	1045	6310	2505	1960
OROS SUN 4+2x2	8	sklopivi	76,2	6500	3340	1690	1040	6500	2505	2420
OROS SUN 12	12	fiksni	56	7140	3340	1690	1045	7140	2505	2512
OROS SUN 12	12	fiksni	70	8680	3340	1690	1045	8680	2505	2790
OROS SUN 12	16	fiksni	76,2	9360	3340	1690	1045	9360	2505	2890
OROS SUN 16	16	fiksni	70	11480	3340	1690	1045	11480	2505	3858
OROS SUN 16	16	fiksni	76,5	12410	3340	1690	1045	12410	2505	3990
OROS SUN+CHOP										
OROS SUN 6+CHOP	6	fiksni	70	4480	3340	1940	1340	4480	2400	2100
OROS SUN 6+CHOP	6	fiksni	76,2	4790	3340	1940	1340	4790	2400	2210
OROS SUN 8+CHOP	8	fiksni	70	5880	3340	1940	1340	5880	2400	2460
OROS SUN 8+CHOP	8	fiksni	76,2	6310	3340	1940	1340	6310	2400	2580
OROS SUN 12+CHOP	12	fiksni	70	8680	3340	1940	1340	8680	2400	3670
OROS SUN 12+CHOP	12	fiksni	76,2	9360	3340	1940	1340	9360	2400	3880



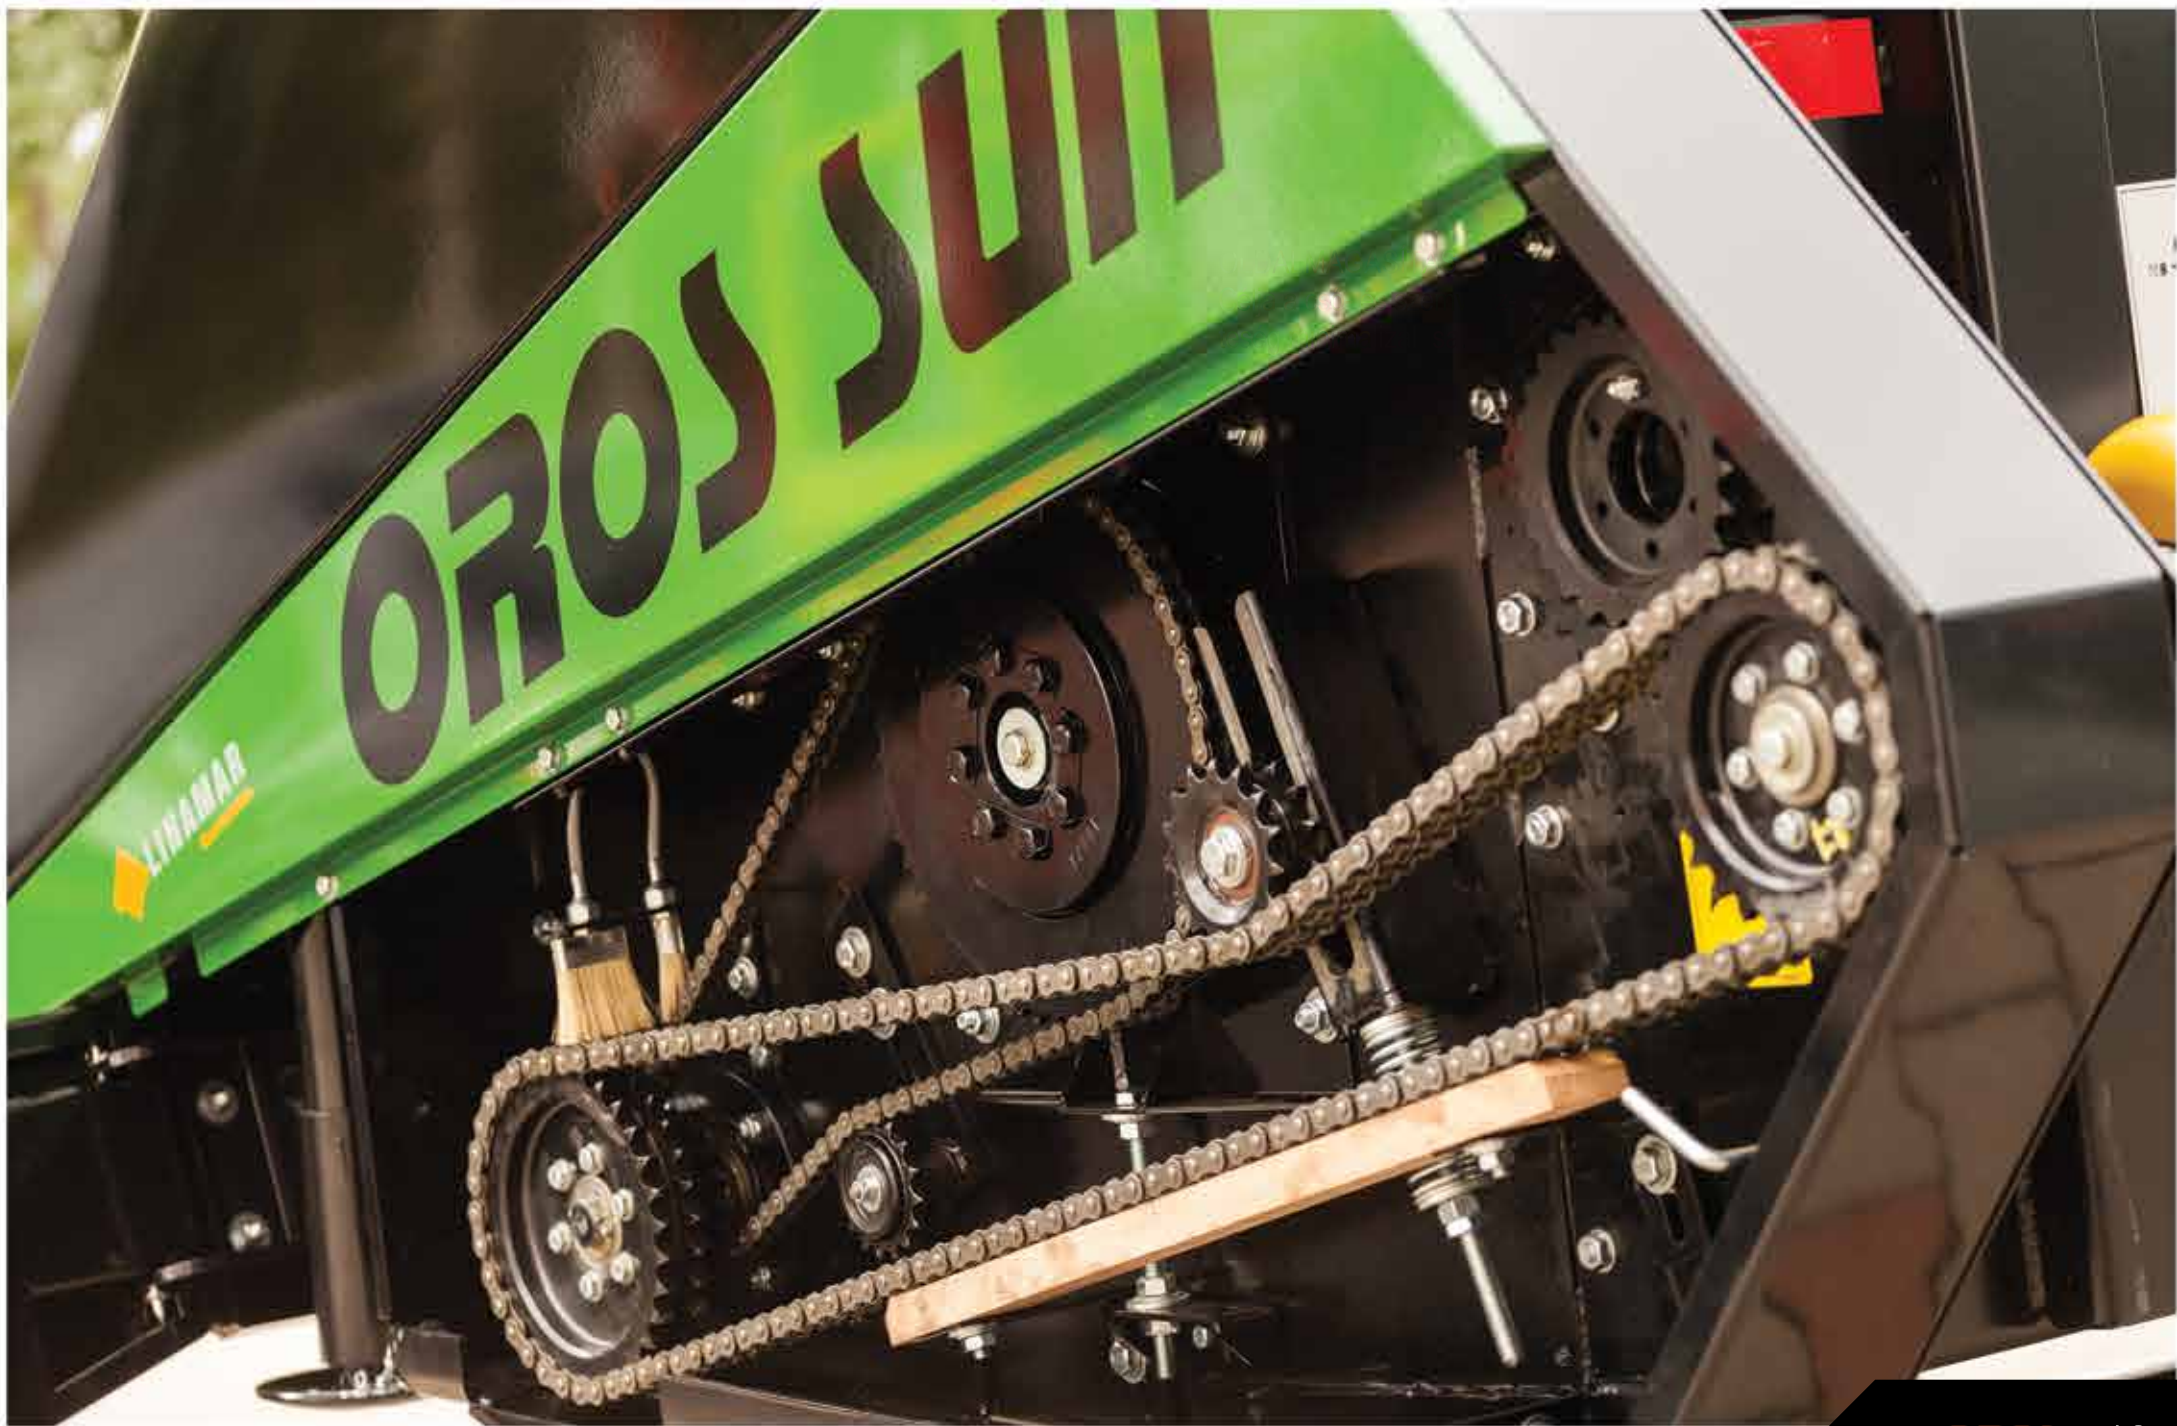

OROS KOLICA

- Fiksni i sklopivi adapteri (8-12 redova) mogu biti nošeni pomoću OROS TR koilica za adaptere.
- OROS TR se može koristiti za OROS CORNADO, OROS CLASSIC3 HSA, OROS SUN i OROS SUN + CHOP pomoću kompleta za adaptaciju.
- Pozicija adaptera na prikolici se može podešavati.
- Maksimalna brzina: 40 km/h.
- OROS TR ispunjava sve propise EU



Kontakti



Linamar Hungary Zrt. OROS Division
5900 Orosháza, Csorvási str. 27.



+36 68 514 600



www.oros.hu



<https://www.facebook.com/oroslinamar/>



<https://www.youtube.com/user/oroslinamar>



oros@linamar.com



OROS