



OROS

ЖНИВАРКИ ДЛЯ КОМБАЙНУ



LINAMAR

Power to Perform

ЖНИВАРКИ КОМБАЙНУ

Відділ OROS корпорації Linamar розробляє та виробляє сільськогосподарські машини, вузли, вузли, Жниварки для комбайнів та іншу промислову техніку, яку ми експортуємо на ринки Європи, Північної Африки та Північної Америки.

Виробництво сільськогосподарських машин має **понад 50-річну** історію в OROS в Орошхазі.

Наш основний напрямок - розробка та виробництво жниварок для збирання кукурудзи та соняшнику преміум якості.



ЗМІСТ

КУКУРУДЗЯНІ ЖНИВАРКИ

- 3 OROS CORNADO
- 4 ОПЦІЇ OROS CORNADO
- 5 OROS CLASSIC³ HSA
- 6 ОПЦІЇ OROS CLASSIC³ HSA
- 7 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 8 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЖАТКИ ДЛЯ ЗБИРАННЯ СОНЯШНИКА

- 9 OROS SUN I OROS SUN+CHOP
- 10 ОПЦІЇ OROS SUN I OROS SUN+CHOP
- 11 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТРАНСПОРТНИЙ ТРЕЙЛЕР ДЛЯ ЖНИВАРОК

- 13 OROS TR



OROS CORNADO

ДЛЯ КОЖНОГО КОМБАЙНА

Моделі OROS CORNADO можуть бути встановлені **на всі відомі марки комбайнів**. Складні Жниварки відповідають всім дорожнім правилам ЄС

ВАЛЕЦЬ, ЩО ВІДРИВАЄ НОЖАМИ ТА РЕБРАМИ

Початковіддільний апарат складається з **ножів і ребер**. Комбінуючи два типи, Жниварка виконує швидке та ефективне витягування стебла. Трансмісія представлена 4 коробками передач (по 2 з обох сторін). Коробки передач з'єднуються спеціальним карданним валом. Відливки коробок передач зроблені з алюмінію, щоб досягти мінімально можливої ваги. Натяг ланцюга, що підводить, відбувається автоматично. Від'єднання качану від стебла здійснюється за допомогою пластин, які можна регулювати гідравлічно.

ВИДАТНЕ ПРОДУКТИВНЕ ПОДРІБНЕННЯ

OROS CORONADO може збирати урожай зі **швидкістю до 15 км/год**, зберігаючи відмінну якість подрібнення та низький рівень втрат. Подрібнювач розрізає стебло на шматки по **30-50 мм**, залишаючи стерню **50 мм**. Ножі покриті карбідом вольфраму для максимальної міцності. Кожен подрібнювач можна вимкнути у разі необхідності. Ножі мають дві кромки і їх можна легко перевернути або змінити.

ОПТИМІЗОВАНИЙ ДИЗАЙН ПЛАСТИКОВИХ ЧОХЛІВ І НАКОНЕЧНИКІВ

Пластикові кришки відрізняються за конструкцією, призначеною для підведення качанів до збиральних ланцюгів. Висота наконечника легко регулюється.

БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ

Привід, шнек і кожний затискач захищені за допомогою запобіжних муфт.



Опції OROS CORNADO



ПРИДАВЛЮВАЧ СТЕРНІ

Захист шин від зносу, що викликаний залишками стебла в процесі збирання врожаю.



АВТОМАТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ЖНИВАРКИ

Використовуючи АННС, жатка автоматично зберігатиме той самий високий рівень подрібнення.



ПОВОРОТНИЙ КІНЦЕВИЙ РОЗДІЛЬНИК

Використання поворотного торцевого розділювача при нахилі кукурудзи значно зменшить втрати.



АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ

Для автоматичного слідування рядкам.



ЗАХИСНА СІТКА

Для уникнення втрати насіння.

ПІДВИЩЕНІ ПЛАСТИКОВІ БОКОВИНИ

Стандартне обладнання, щоб запобігти втраті качанів.



НАБІР ДЛЯ СОНЯШНИКА

За допомогою набору можна збирати навіть соняшник.



ГУМОВИЙ УЛОВЛЮВАЧ

Для уникнення втрати качанів.



КОЛЬОРИ ПЛАСТИКОВОЇ КРИШКИ

Пластикові наконечники доступні для всіх основних кольорів комбайнів. Пластикові щитки та бічні щитки чорного кольору!



OROS CLASSIC³ HSA

ДЛЯ КОЖНОГО КОМБАЙНА

Моделі OROS CLASSIC³ HSA можуть бути встановлені на **всі відомі марки комбайнів**.

ВАЛЕЦЬ, ЩО ВІДРИВАЄ НОЖАМИ ТА РЕБРАМИ

Початковіддільний апарат складається з **ножів і ребер**. Комбінуючи два типи, Жниварка виконує швидке та ефективне витягування стебла. OROS CLASSIC³ HSA має ланцюгові передачі. Запірні пластини можна регулювати вручну або електрично.

ВИДАТНЕ ПРОДУКТИВНЕ ПОДРІБНЕННЯ

AOROS була першою компанією, що розробила передню систему подрібнення для кукурудзяних Жниварок, яка зараз є стандартом для всіх жаток з хорошою подрібнювальною системою. OROS CLASSIC³ HSA може збирати врожай **навіть зі швидкістю 8 км/год** і продовжувати **подрібнення стебла кукурудзи до 70 мм** і залишати **коротку стерню на землі**. Ножі покриті карбідом вольфраму для максимальної міцності. Подрібнювач можна вимкнути для кожного індивідуально затискачів, ножі можуть бути легко замінені.

ОПТИМІЗОВАНИЙ ДИЗАЙН ПЛАСТИКОВИХ ЧОХЛІВ І НАКОНЕЧНИКІВ

Пластикові кришки мають спеціальну конструкцію, що забезпечує плавний перебіг качана прямо до збиральних ланцюгів і таким чином максимально зменшує втрати. Висота наконечника легко регулюється

БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ

Запобіжна муфта, яку вмонтували в карданний вал, захищає відкачування Жниварки, а також початковіддільні апарати.




Опції HSA OROS CLASSIC³



ПРИДАВЛЮВАЧ СТЕРНІ
Захист шин від зносу стебла під час збирання.

ПІДВИЩЕНІ ПЛАСТИКОВІ БОКОВИНИ
Для уникнення втрати качанів.

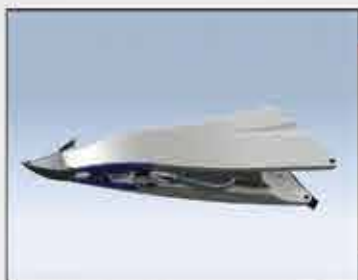

АВТОМАТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ЖНИВАРКИ
Використовуючи АННС, жатка автоматично зберігатиме той самий високий рівень подрібнення.

НАБІР ДЛЯ СОНЯШНИКА
За допомогою набору можна збирати навіть соняшник.



КОЛЬОРИ ПЛАСТИКОВОЇ КРИШКИ
Пластикові наконечники доступні для всіх основних кольорів комбайнів. Пластикові щитки та бічні щитки чорного кольору!

ГУМОВИЙ УЛОВЛЮВАЧ
Для уникнення втрати качанів.



ЗАХИСНА СІТКА
Для уникнення втрати насіння.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

OROS CORNADO

Тип				Робочі розміри (мм)			Розміри для транспортування (мм)			
Модель	Кількість рядів	Тип Рами	Міжрядковий інтервал (см)	Ширина	Довжина	Висота	Ширина	Довжина	Висота	Вага, (кг)
CORNADO 6+CHOP	6	жорстка рама	70	4390	2968	1214	1214	4390	2351,5	2250
CORNADO 6+CHOP	6	жорстка рама	76,2	4700	2968	1214	1214	4700	2351,5	2350
CORNADO 4+2+CHOP	6	складна рама	70	4390	2968	1214	1214	4390	2351,5	2600
CORNADO 4+2+CHOP	6	складна рама	76,2	4700	2968	1214	1214	4700	2351,5	2700
CORNADO 4+2+CHOP	6	складна рама	80	4890	2968	1214	1214	4890	2351,5	2800
CORNADO 8+CHOP	8	жорстка рама	50,8	4446	2968	1214	1214	4446	2351,5	2500
CORNADO 8+CHOP	8	жорстка рама	56	4810	2968	1214	1214	4810	2351,5	2600
CORNADO 8+CHOP	8	жорстка рама	70	5790	2968	1214	1214	5790	2351,5	2850
CORNADO 8+CHOP	8	жорстка рама	76,2	6224	2968	1214	1214	6224	2351,5	2850
CORNADO 4+2x2+CHOP	8	складна рама	70	5790	2968	1214	1214	5790	2351,5	3200
CORNADO 4+2x2+CHOP	8	складна рама	76,2	6224	2968	1214	1214	6224	2351,5	3250
CORNADO 4+2x2+CHOP	8	складна рама	80	6490	2968	1214	1214	6490	2351,5	3318
CORNADO 5+2x2+CHOP	9	складна рама	60	5690	2968	1214	1214	5690	2351,5	3304
CORNADO 5+2x2+CHOP	9	складна рама	76,2	6986	2968	1214	1214	6986	2351,5	3450
CORNADO 12+CHOP	12	жорстка рама	50,8	6478	2968	1214	1214	6478	2351,5	3570
CORNADO 12+CHOP	12	жорстка рама	56	7050	2968	1214	1214	7050	2351,5	3590
CORNADO 12+CHOP	12	жорстка рама	70	8590	2968	1214	1214	8590	2351,5	3950
CORNADO 12+CHOP	12	жорстка рама	76,2	9272	2968	1214	1214	9272	2351,5	4100
CORNADO 6+2x3+CHOP	12	складна рама	50,8	6480	2968	1214	1214	6480	2351,5	3870
CORNADO 6+2x3+CHOP	12	складна рама	70	8590	2968	1214	1214	8590	2351,5	4200
CORNADO 6+2x3+CHOP	12	складна рама	76,2	9272	2968	1214	1214	9272	2351,5	4400
CORNADO 16+CHOP	16	жорстка рама	76,2	12300	2968	1214	1214	12300	2351,5	5008
CORNADO 8+2x4+CHOP	16	складна рама	76,2	12320	2968	1214	1214	12320	2351,5	5860
CORNADO 18+CHOP	18	жорстка рама	50,8	9526	2968	1214	1214	9526	2351,5	4480
CORNADO 18+CHOP	18	жорстка рама	56	10390	2968	1214	1214	10390	2351,5	5225

ХАРАКТЕРИСТИКИ

OROS CLASSIC³ HSA

Тип				Робочі розміри (мм)			Розміри для транспортування (мм)			
Модель	Кількість рядів	Тип Рами	Міжрядковий інтервал (см)	Ширина	Довжина	Висота	Ширина	Довжина	Висота	Вага, (кг)
OROS CLASSIC 4+HSA	4	жорстка рама	70	3400	2950	1200	1100	3400	2420	1440
OROS CLASSIC 4+HSA	4	жорстка рама	76,2	3400	2950	1200	1100	3400	2420	1440
OROS CLASSIC 5+HSA	5	жорстка рама	70	3950	2950	1200	1100	3950	2420	1870
OROS CLASSIC 5+HSA	5	жорстка рама	76,2	3950	2950	1200	1100	3950	2420	1870
OROS CLASSIC 6+HSA	6	жорстка рама	70	4740	2950	1200	1100	4740	2420	2150
OROS CLASSIC 6+HSA	6	жорстка рама	76,2	4740	2950	1200	1100	4740	2420	2150
OROS CLASSIC 8+HSA	8	жорстка рама	70	6320	2950	1200	1100	6320	2420	2870
OROS CLASSIC 8+HSA	8	жорстка рама	76,2	6320	2950	1200	1100	6320	2420	2870



OROS SUN і OROS SUN+CHOP

ДЛЯ КОЖНОГО КОМБАЙНА

Моделі OROS SUN і OROS SUN+CHOP можуть встановлюватись на **всі відомі марки комбайнів**. Складні Жниварки відповідають всім дорожнім правилам ЄС

ПРИЗНАЧЕНИЙ, ЩОБ МАКСИМАЛЬНО ЗМЕНШИТИ ВТРАТИ НАСІННЯ

Вібролотки мають оптимальну геометрію і разом з бічними розширювачами, захисною сіткою на задній стороні та оптимізованою роботою знижують втрати насіння, наскільки це можливо.

ЧУДОВЕ ПРОДУКТИВНЕ ПОДРІБНЕННЯ З OROS SUN+CHOP

Наша жниварка OROS SUN+CHOP з її механічною функцією подрібнення може забезпечити **ефективний збір врожаю при мінімальних витратах** грошей і часу. Ножі подрібнювача ідентичні ножах жатки OROS CORNADO, що загартовані та покриті карбідом вольфраму. Застосування Подрібнювача полегшує підготовку ґрунту до посіву. Подрібнювач також підтримує розкладання соломи і залишає короткі **стерні навіть до 8 см**. Мінімальна висота збирання: 65 см, максимальна висота збирання: 143 см. Подрібнювач спеціально розташований так, що зрізає та подрібнює стебло тільки після того як вже будуть зібрані головки соняшнику.

НАЗЕМНЕ УПРАВЛІННЯ

Положення подрібнювача може регулюватись та керуватись автоматично за допомогою автоматичного регулювання висоти жатки (АННС).

СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ


OROS SUN має малу вагу, він забезпечує низькі вимоги до потужності навіть при швидкості збирання врожаю **11 км/год**.

БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ

Коробки передач і шнек захищені за допомогою запобіжних муфт.




Опції OROS SUN і OROS SUN+CHOP

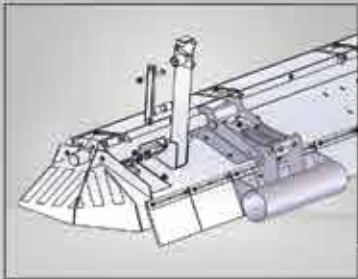

ПРИДАВЛЮВАЧ СТЕРНІ
Захист шин від зносу під час збирання.

ПОДРІБНЮВАЧ
Доступно для жаток OROS SUN.

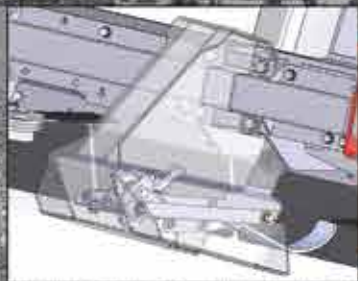

АВТОМАТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ
Для OROS SUN+CHOP, якщо комбайн сумісний.


КОЛЬОРИ ПОКРИТТЯ
Наконечники доступні для всіх основних кольорів комбайнів.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

OROS SUN										
Тип				Робочі розміри (мм)			Розміри для транспортування (мм)			
Модель	Кількість рядів	Тип Рами	Міжрядковий інтервал (см)	Ширина	Довжина	Висота	Ширина	Довжина	Висота	Вага, (кг)
OROS SUN 6	6	жорстка рама	70	4480	3340	1690	1045	4480	2505	1520
OROS SUN 6	6	жорстка рама	76,2	4790	3340	1690	1045	4790	2505	1620
OROS SUN 8	8	жорстка рама	70	5880	3340	1690	1045	5880	2505	1880
OROS SUN 8	8	жорстка рама	76,2	6310	3340	1690	1045	6310	2505	1960
OROS SUN 4+2x2	8	складна рама	76,2	6500	3340	1690	1040	6500	2505	2420
OROS SUN 12	12	жорстка рама	56	7140	3340	1690	1045	7140	2505	2512
OROS SUN 12	12	жорстка рама	70	8680	3340	1690	1045	8680	2505	2790
OROS SUN 12	16	жорстка рама	76,2	9360	3340	1690	1045	9360	2505	2890
OROS SUN 16	16	жорстка рама	70	11480	3340	1690	1045	11480	2505	3858
OROS SUN 16	16	жорстка рама	76,5	12410	3340	1690	1045	12410	2505	3990
OROS SUN+CHOP										
OROS SUN 6+CHOP	6	жорстка рама	70	4480	3340	1940	1340	4480	2400	2100
OROS SUN 6+CHOP	6	жорстка рама	76,2	4790	3340	1940	1340	4790	2400	2210
OROS SUN 8+CHOP	8	жорстка рама	70	5880	3340	1940	1340	5880	2400	2460
OROS SUN 8+CHOP	8	жорстка рама	76,2	6310	3340	1940	1340	6310	2400	2580
OROS SUN 12+CHOP	12	жорстка рама	70	8680	3340	1940	1340	8680	2400	3670
OROS SUN 12+CHOP	12	жорстка рама	76,2	9360	3340	1940	1340	9360	2400	3880



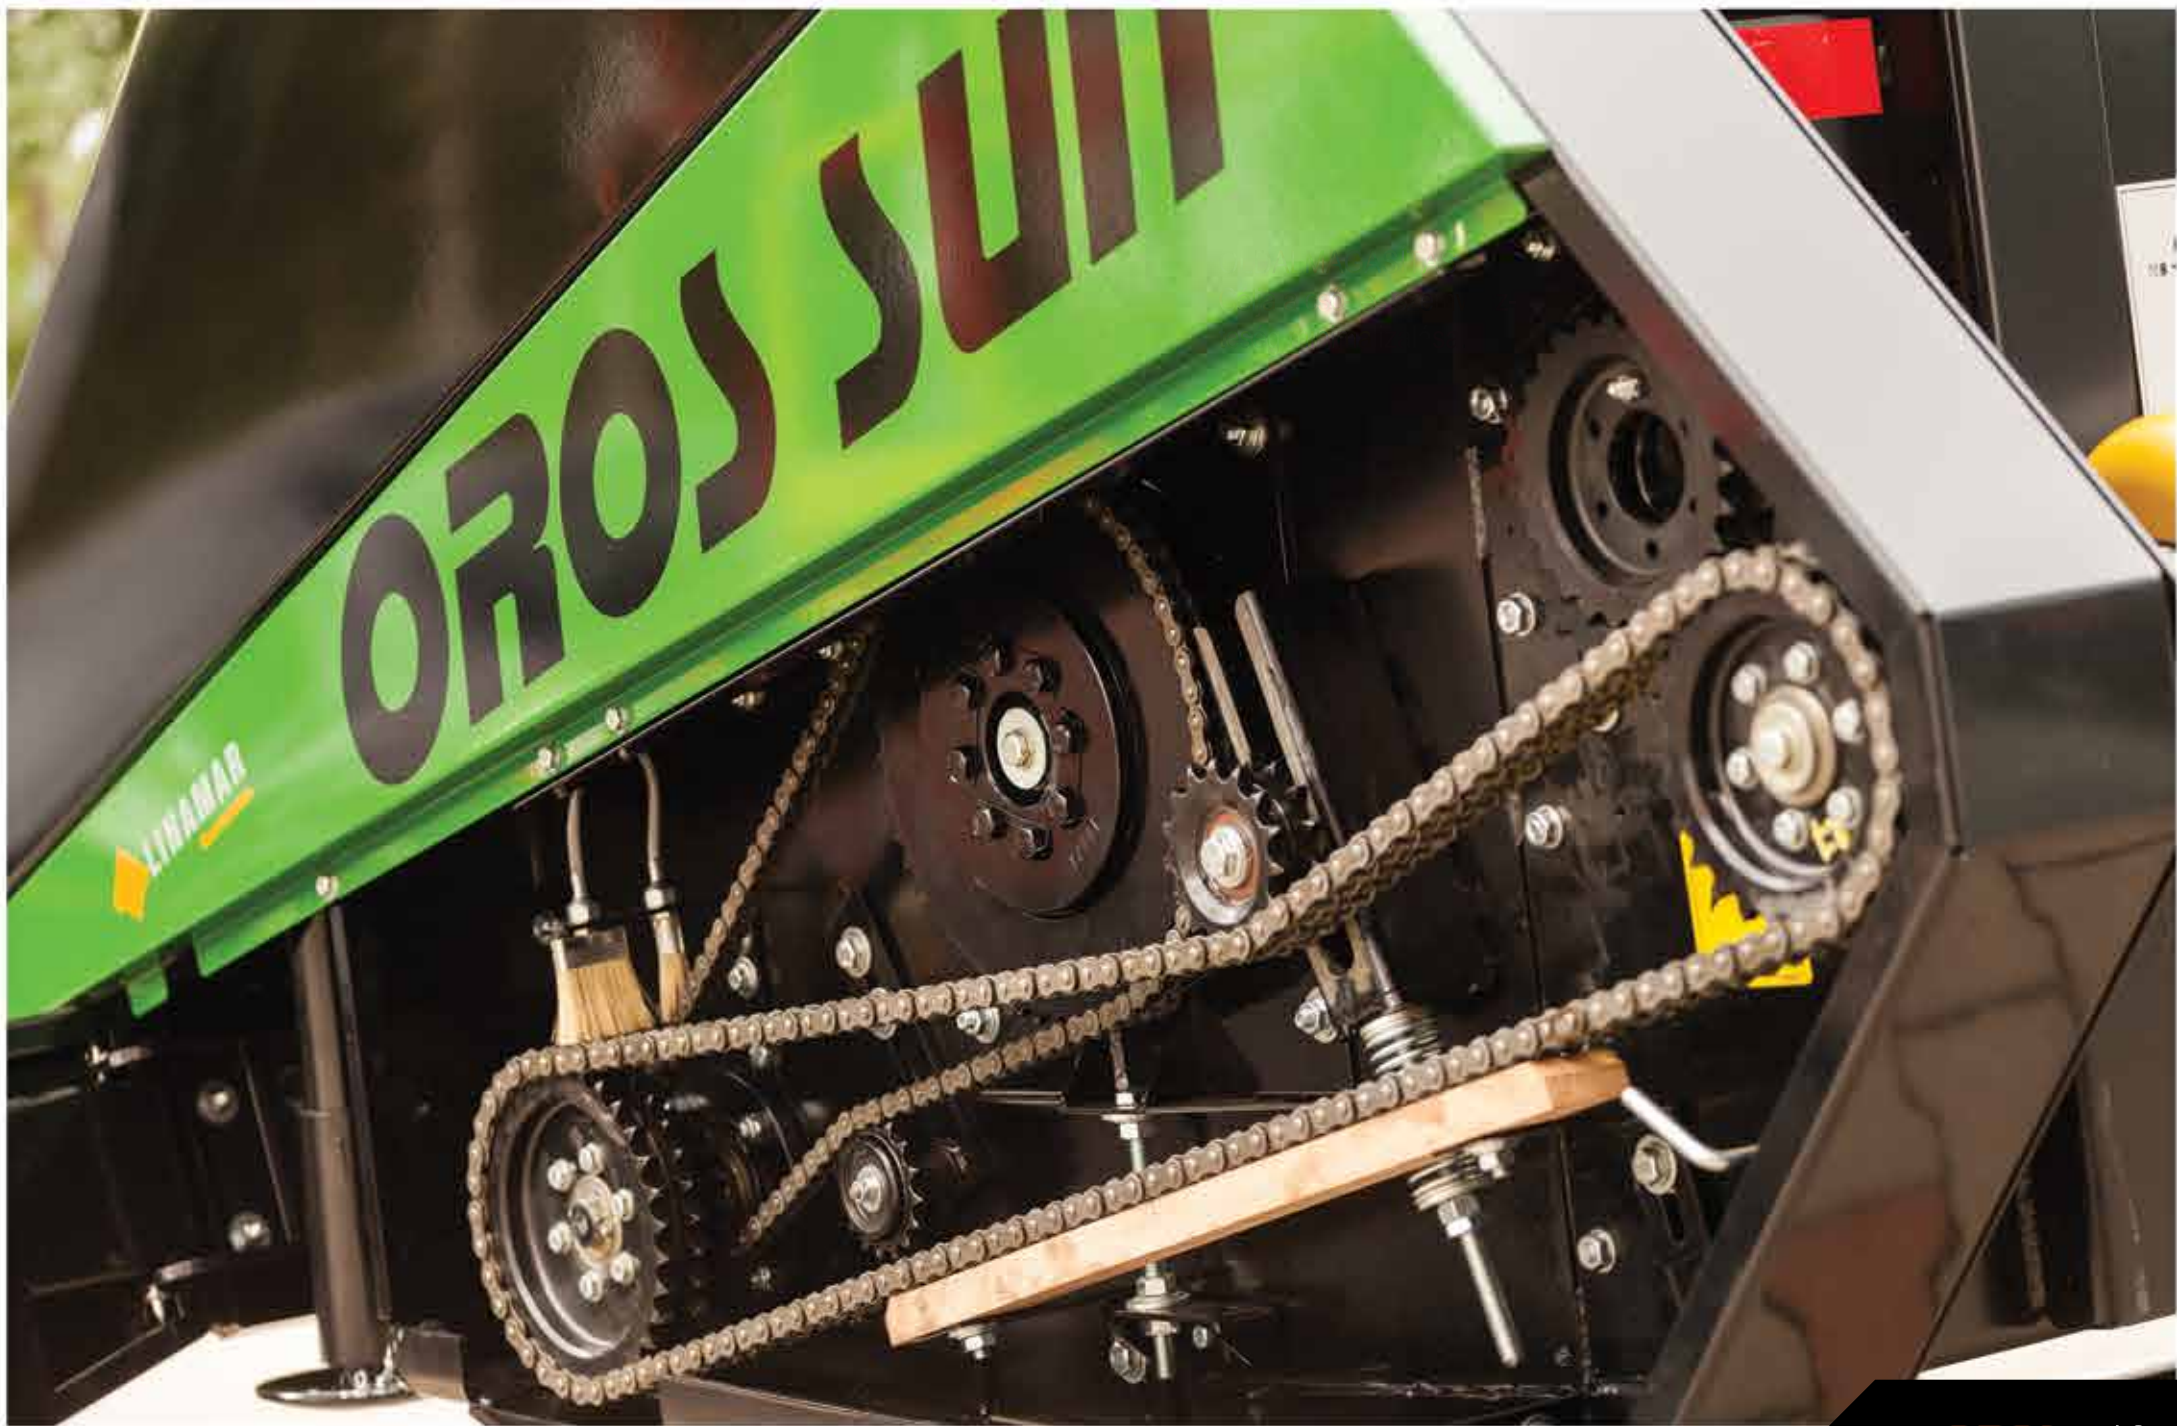

OROS TR

- Фіксовані та складані жнивarki 8-12 рядів можуть бути належним чином перевезені за допомогою трейлерів OROS TR.
- OROS TR можна використовувати з: OROS CORNADO, OROS CLASSIC³ HSA, OROS SUN і OROS SUN+CHOP з відповідними комплектами для технічного обслуговування.
- Положення жнивarki на трейлері регулюється.
- Максимальна швидкість OROS TR: **40 км/год.**
- OROS TR відповідає всім дорожнім правилам ЄС.



Контакти



Linamar Hungary Zrt. Biddil OROS
5900 Orosháza, Csorvási str. 27.



<https://www.facebook.com/oroslinamar/>



+36 68 514 600



<https://www.youtube.com/user/oroslinamar>



www.oros.hu



oros@linamar.com



OROS