


# OROS CLASSIC<sup>3</sup> HSA

## Előnyei

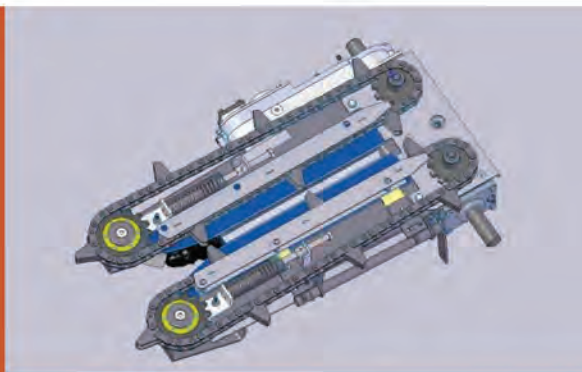

- **Univerzális kivitel, egyszerű adaptálhatóság**  
Elérhető fix szárzúzó nélküli OROS CLASSIC<sup>3</sup> és első szárzúzóval felszerelt OROS CLASSIC<sup>3</sup> HSA kivitel, amely minden ismert kombájtípusra adaptálható.
- **Törőegység**  
A törőegység kések törőhengerekkel van felszerelve, amelyek extra bordákkal rendelkeznek, így még gyorsabb, még tökéletesebb szárlehúzási munkát végeznek. A központi törőléc állítás manuális, hidraulikus vagy elektromos úton lehetséges.
- **Professzionális szárzúzás**  
A világon elsőként kifejlesztett úgynevezett első (HSA típusú) szárzúzó az OROS kukoricaadapterek kifejlesztése során történt. Kukorica állománytól függően kb. 8 km/h betakarítási sebesség mellett is tökéletes szárzúzást végez az OROS CLASSIC<sup>3</sup> HSA, amely kb. 70 mm-re képes összedarabolni a kukoricaszárat és a talaj állapotától függően alacsony tarlómagasságot hagy maga után. A szárzúzó kések élei edzve, wolfram carbid bevonattal vannak ellátva. A szárzúzó törőegységeként könnyen kikapcsolható. A nagy teljesítményű szárzúzó az optimális elhelyezkedésével és ~2800 1/min fordulatszámmal egyedülállóan szép munkát végez.

- **Cső- és szemvesztés csökkentés**  
A műanyag burkolatok speciális kialakítású oldalmagasításának köszönhetően minimálisra csökkenthető a csővesztés magas állományokban is. A burkolatok homorú csőr és szélső, felső domború koporsó burkolati felületekből épülnek fel, mely kialakításnak köszönhetően sokkal gyengédebben veszi be a szárat. Az adapter burkolatai és sorválasztó magassága is könnyedén állítható a csőrkitámasztó segítségével az optimális betakarítás érdekében.
- **Biztonság és védelem**  
Az adapter védelméért a kardántengely felelős.
- **Minimális karbantartás, hosszú élettartam**  
A törőegység hajtóművének, oldalhajtásának és behordócsigának olaj és zsír meglétét 50 munkaóránként ellenőrizni szükséges, míg az összes kardán összeköttetés esetében 250 munkaóránként szükséges az ellenőrzés. A lánchajtás automata kenéses, ezért napi ellenőrzést nem igényel. A törőhengerek bordái és kései cserélhetőek, amelyek hosszú élettartamot biztosítanak a törőegységnek.

# OROS CLASSIC<sup>3</sup> HSA

## opcionális kiegészítők

1

**Csonktaposó**  
A gumibroncsok védelmét szolgálja.



2

**Talajkövető**  
Az automata magasság-állításról és az optimális tarlómagasság beállításáról gondoskodik.



3

**Oldalmagasítás**  
Célja a cső- és szemvesztés minimalizálása.



4

**Napraforgó betét**  
Az adapter könnyen és gyorsan átszerelhető napraforgó betakarítására. Az átszerelt adapter kisebb napraforgó terület betakarítására alkalmas.



5

**Burkolat színválaszték**  
Elérhető bármely ismert kombájtípus színében.

